



CEMENTO

CEMENTO

Einheitliche Oberfläche ohne Fugen, warm und elegant.

Ein realistischer, "pragmatischer" Beton, reich an vielfältigen Effekten.

Glättmörtel oder Fließestriche ausschließlich auf Betonbasis, mit Option auf Finish auf der Grundlage von Ölen, Wachsen oder polyurethanischer Lackierung.

1 MATERIAL


Selbstglättender Fließestrich, bestehend aus mit speziellen Zuschlagsstoffen und Wasser pigmentierbarem Beton, eventuell mit Hinzufügung von Latex für die Anwendung auf gewärmtem Estrichbeton. Anwendbar ausschließlich auf **Böden**.

2 Imprägnierung auf der Basis von Ölen oder mattes, satiniertes oder glänzendes polyurethanisches Finish.

Farben 72

Stärke 5/6 mm

**Verlegungstage 5
Schichten 3 je 9,2 Kg/m²**

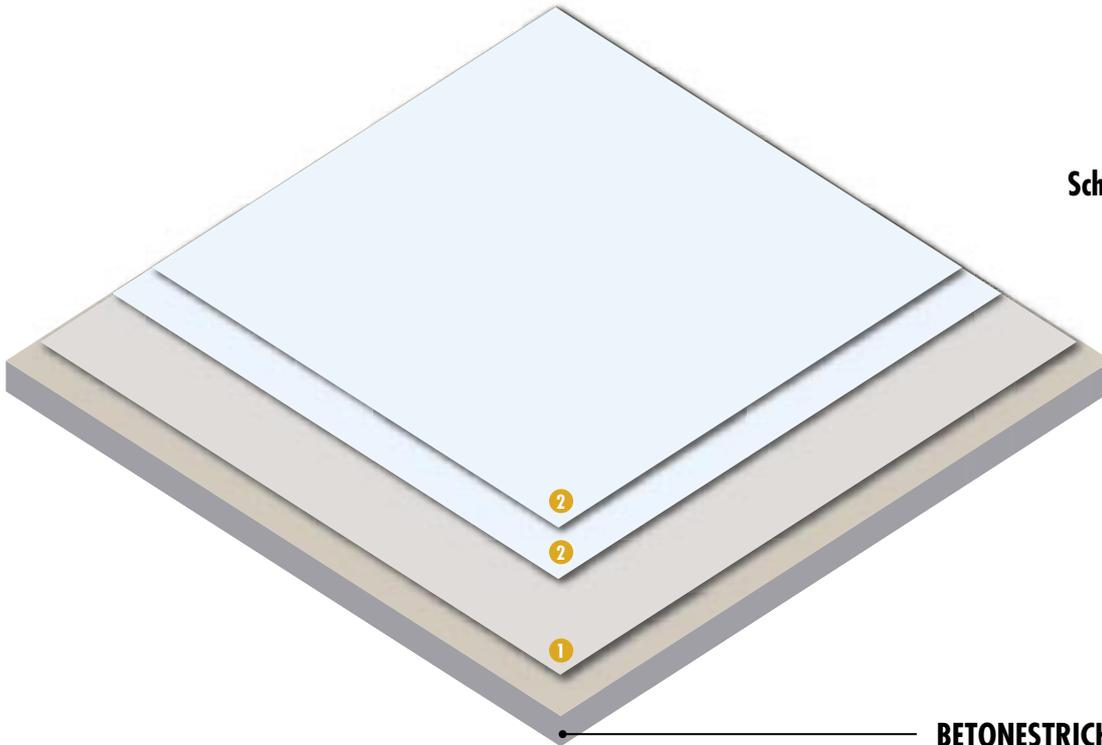


BETONESTRICH

1 MATERIALE

Grobkörniger **Glättmörtel**, bestehend aus mit speziellen Zuschlagsstoffen und Wasser pigmentierbarem und thixotropem Betonpulver.

2 Feinkörniger **Glättmörtel**, bestehend aus mit speziellen Zuschlagsstoffen und Wasser pigmentierbarem und thixotropem Betonpulver.

3 Imprägnierung auf der Basis von Ölen oder mattes, satiniertes oder glänzendes polyurethanisches Finish.

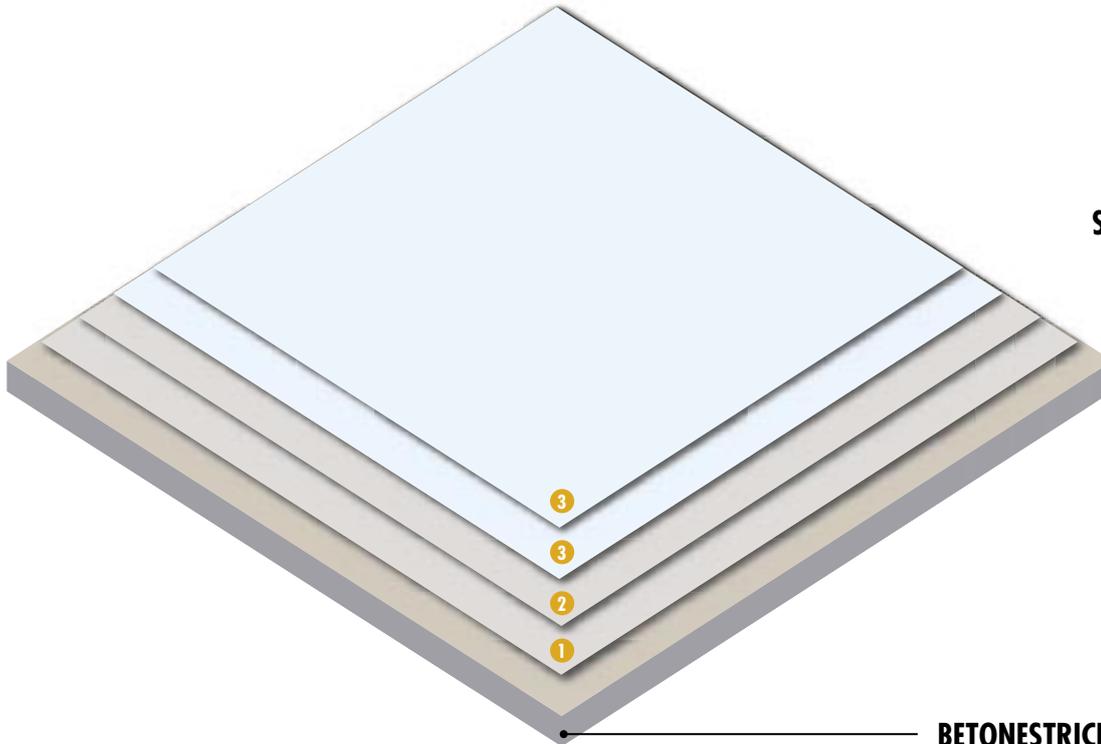**BETONESTRICH****Farben 72****Stärke 3 mm****Verlegungstage 4
Schichten 4 je 3 Kg/m²**



CEMENTO





CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO





CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO





CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO





CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO



CEMENTO